

농원용 강관 업체

HIN

Steel Pipe
하나스틸





당사는 1995년 11월 비닐하우스 농자재 유통회사 설립을 발판 삼아 2014년 강관 제조설비 및 생산기술, 품질관리 기법을 구축해 농원용 강관의 제조를 시작했습니다.

현재 비닐하우스용 아연도금 강관(KS D3760)을 비롯해 일반 구조용 각형강관(KS D3568)과 일반구조용 탄소강관(KSD3566) 등 다양한 강관을 생산 중이며 기업부설연구소 설립 및 벤처기업 이노비즈 인증을 받은 경쟁력 있는 기업입니다.

이외에도 KS 인증원에서 국가 품질 규격을 획득해 품질인증 시스템을 구축하고, 고객 만족 제일주의를 지향하며 안전하고 우수한 파이프 생산에 심혈을 기울이고 있습니다.

당사는 고객중심 경영과 끊임없는 기술개발, 지역사회와 상생하는 사회적 책임 수행을 통해 지속 가능한 강관 산업의 성장을 도모하는 기업입니다. 20년 이상의 오랜 기간 동안 농자재, 시설원에 유통, 건설경험을 바탕으로 강관산업에 몰두하고 있으며, 농업용 강관생산 대표 기업으로 성장하고 있습니다.

항상 초심을 잃지 않고 고객과의 신뢰 구축을 위해 노력하고, 지역을 대표하는 사회적 기업으로서 상생을 도모하는 지속가능한 사업을 펼치겠습니다. 기술적 혁신과 연구개발로 제품의 우수성을 높이고, 고객의 만족과 지역사회의 동반 성장을 추구하는 (주)하나스틸이 되겠습니다.

대표이사 **양 승 용**



- 2014 -----○ 11월 | 전남 영광에 (주)하나스틸 설립
- 2016 -----○ 02월 | 공장 및 사무실 준공
 03월 | 2 inch, 6inch 조관기 및 slitter line 도입
 05월 | 특허취득(하우스용 환풍기, 식물재배장치, 공기정화 복합기)
 06월 | 강관 조관 개시
 08월 | KS D 3760(비닐하우스도금강관),
 KS D 3568(일반 구조용각형강관) 인증 취득
 09월 | 기업부설연구소 설립
 벤처기업확인서 취득
 11월 | ISO 9001:2015,ISO 14001 : 2015 인증 취득
- 2017 -----○ 06월 | 특허 등록(파이프 외관 클리닝 장치)
 09월 | KS D 3566(일반구조용탄소강관) 인증 취득
- 2018 -----○ 07월 | 이노비즈 확인서 취득
- 2019 -----○ 3월 | 우즈베키스탄 수출
- 2020 -----○ 12월 | 특허취득(용사코팅용 와이어)
- 2021 -----○ 2월 | 농협경제지주 계통공급계약 체결
 7월 | 뿌리기술전문기업 지정
- 2022 -----○ 2월 | 전남지역 스타기업 선정
- 2023 -----○ 3월 | 온두라스 수출


인증서



벤처기업확인서
(주)하나스틸



기술혁신형
중소기업 확인서

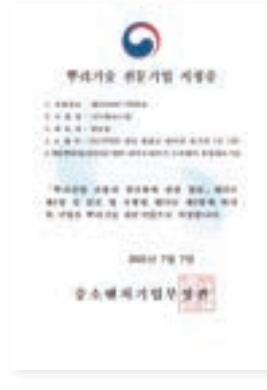

뿌리기술 전문기업
인증서



환경경영시스템
인증서



품질경영시스템
인정서



기업부설연구소
인정서



KS인증서
(비닐하우스용 도금강관)



KS인증서
(일반구조용각형강관)



KS인증서
(일반구조용탄소강관)



특허증
(실내용 식물재배 장치)



특허증
(파이프 외관 클리닝 장치)



특허증
(용사코팅용 와이어)

제조설비

슬리터



두께 | 0.7~4.5mm 넓이 | 40~1250mm

2인치 조관기



외경 | \bigcirc 15.9~60.5mm 두께 | 0.8~4.0T
 \square 19/19~50/50

6인치 조관기



외경 | \square 50/50~150/50 두께 | 1.6~6.8T

패드 조관기



두께 | 0.7~4.5mm 폭 | 64mm

파이프 절단기



생산제품



비닐하우스용 도금강관 (KS D 3760)

특징 | 규격 및 두께가 정확하고 균일합니다

KS 및 ISO 인증으로 강도가 높고 아연도금 처리로 내식성이 탁월하여 장기간 사용에 적합합니다. 용접변수의 최적제어로 용접강도가 높습니다.

면취공정으로 절단면이 깔끔합니다.

용도 | 비닐하우스 시공시 구조물, 축사, 간이창고, 과수 지주대

규격 | (단위 Kg/M)

종류명	외경	두께	단중
SPVHS, SPVHS-AZM	22.2	1.2	0.621
		1.5	0.766
	25.4	1.2	0.716
		1.5	0.884
		1.7	0.994
	31.8	1.2	0.906
		1.5	1.121
		1.7	1.262

*압축 가공, 길이는 고객의 주문에 따라 제작 가능

농업용 강관 생산의 대표 기업



고내식 농원용 강관

특징 | 아연 알루미늄 마그네슘을 합금 도금하여 기존 G대비 외관이 미려하고,
내식성능이 5~7배 이상 우수

용도 | 개폐기용 파이프, 비닐하우스 구조물, 각종 지지대



생산제품



일반 구조용 탄소강관(KS D 3566)

특징 | 규격 및 두께가 정확하고 균일합니다. KS 및 ISO 인증으로 강도가 높고 아연도금 처리로 내식성이 탁월하여 장기간 사용에 적합합니다. 용접변수의 최적제어로 용접강도가 높습니다.

용도 | 경량구조물, 울타리, 건자재, 산업용

규격 | (단위 Kg/M)

종류명	외경	두께	단중
SGT275	33.5	2.1	1.626
		2.3	1.770
	42.2	2.1	2.077
		2.3	2.263
	48.1	2.1	2.382
		2.3	2.598
	59.9	2.1	2.993
		2.3	3.267
		3.2	4.520

*길이는 고객에 주문에 따라 제작 가능



일반 구조용 각형 강관(KS D 3568)

용도 | 각종 토목, 건축 및 각종 구조용

규격 | SRT275 (단위 Kg/M)

외경	두께	단중	외경	두께	단중
25*25	1.4	0.998		1.4	2.536
30*30/40*20	1.4	1.218	75*45	2	3.562
	2	1.678		2.9	5.030
40*40/50*30	1.4	1.657	75*75	2	4.504
	2	2.306		2.9	6.395
50*50	1.4	2.097	100*50	2	4.504
	2	2.934		2.9	5.030
60*60	2.1	3.730	100*100	2	6.074
	2.3	4.060		2.9	8.672
	3.2	5.500		4.5	13.090
			125*75	4.5	13.090
			125*125/150*100	4.5	16.620

생산제품



비닐하우스 패드

특징 | 강도가 높고 도금과 도장이 되어 있어 시공시 외관이 미려하며 내 부식성이 좋아 장기간 사용에 적합합니다. COLOR, 아연, 고내식도금 등 고객이 원하는 도금 사양 및 IN, OUT 형상을 선택 할 수 있습니다.

용도 | 비닐하우스에 비닐을 고정할 때 사용

규격	IN			OUT		
	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8
도금						
칼라						
아연	(일반형, 광폭형 선택가능)			(일반형, 광폭형 선택가능)		
고내식						



비닐하우스 물받이

특징 | COLOR, 아연, 고내식 등 고객이 원하는 도금, 사이즈를 선택 할 수 있습니다.

용도 | 하우스 설치시 물받이를 시공할 때 사용

규격	도금	두께(t)	폭
			300
			400
	칼라 고내식	0.5	450
			600
			700

📍 (우편번호) 57055 전남 영광군 대마면 전기차 1로 149
(지번) 대마면 송죽리 1029-15

☎ 061-353-3997

☎ 061-353-3995

✉ Email : hana0613997@daum.net